

# DEFLEX® 510


wasserdicht / watertight

**Wasserdichtes, benzinbeständiges Profilsystem für Parkhäuser, Tiefgaragen etc..**



**Siehe auch Planungs- und Einbauhinweise.**


**Watertight profile system resistant to petrol, for use in multi-storey car parks, underground parking areas etc..**

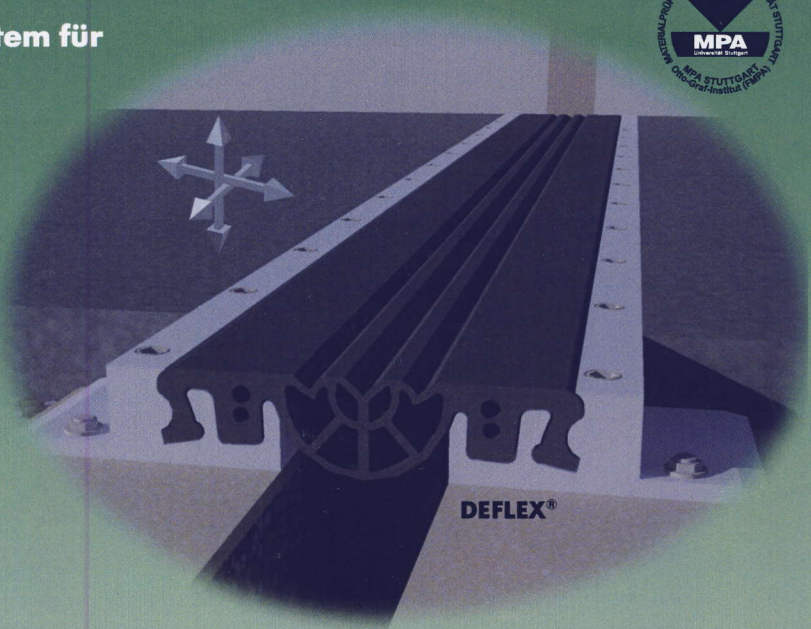**See also tips for planning and installation.**



Gepüftes Brandverhalten gem. den Anforderungen an die Klasse E nach DIN EN 13501-1.  
 Tested fire behavior in accordance to the requirements of class E to DIN EN 13501-1.

Typ/ type	510-100
F <sub>b</sub> [mm] bis / up to	100
H [mm]	60
B [mm] ca. / approx.	450
S [mm] ca. / approx.	310
Bewegung / movement w [mm] horizontal	100 (±50)
Farbe / colours	schwarz / black
Material / material	Aluminium, Edelstahl, Nitriflex® / aluminum, stainless steel, Nitriflex®
Lieferlänge [m] standard length [m]	4
Belastbarkeit [kN] load-bearing capacity [kN]	 

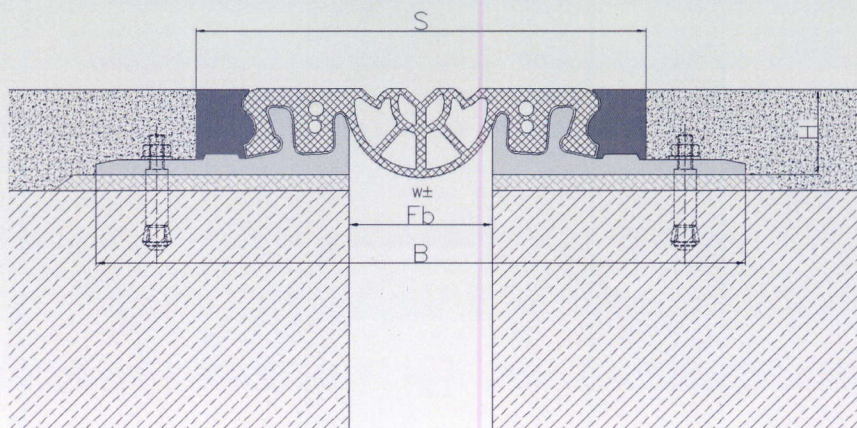

**510-100**