


DEFLEX[®] 810 - Seismic



Pentru pardoseli

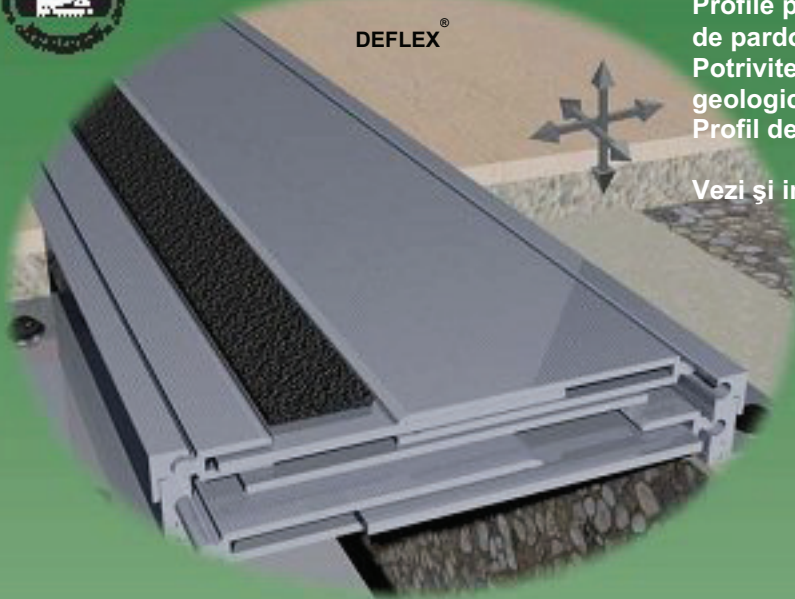

Profile pentru rosturi de trecere pentru toate tipurile de pardoseli (șapă, piatră naturală, piatră cioplită etc). Potrivite pentru regiunile seismice și de scufundare geologică. Adaptarea mișcărilor verticale, design atractiv. Profil de echilibrare integrat Nitriflex[®] disponibil.


Vezi și instrucțiunile cu privire la planificare și montare.

76


Tip	810-135	810-210	810-250	810-340
Fb [mm] până la	135	210	250	340
H [mm]	43 / 48* / 58 / 63* / 68 / 108			
B [mm] aprox.	255 (275*)	340 (360*)	370 (390*)	465 (485*)
S [mm] aprox.	165	250	280	375
Mișcare w [mm] orizontal	40 (±20)	100 (±50)	120 (±60)	150 (±75)
Culoare	natur			
Material	Aluminiu			
Lungime standard [m]	4			
Capacitate de sarcină [kN]	 			



810-210

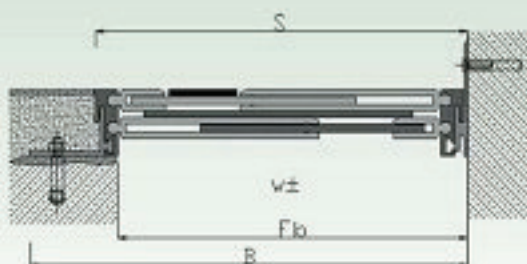

E 810-210

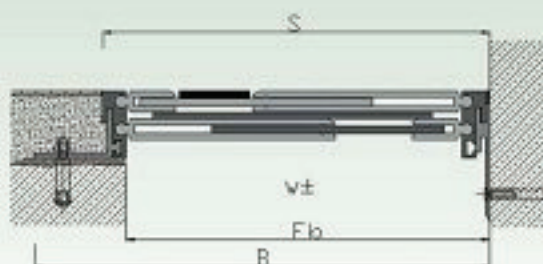

EV 810-210