

DEFLEX[®] 820 - Seismic



Pentru pardoseli




Profile pentru rosturi de trecere pentru toate tipurile de pardoseli (șapă, piatră naturală, piatră cioplită etc). Potrivite pentru regiunile seismice și de scufundare geologică. Părți superioare din aluminiu interschimbabile, adaptarea mișcărilor verticale, design atractiv. Profil opțional de echilibrare integrat Nitriflex[®] disponibil.


Vezi și indicațiile cu privire la planificare și montare.

78


Tip	820-135	820-210	820-250	820-340
Fb [mm] până la	135	210	250	340
H [mm]	32 / 45,5			
B [mm] aprox.	295	380	410	505
S [mm] aprox.	195	280	310	405
Mișcare w [mm] orizontal	40 (±20)	100 (±50)	120 (±60)	150 (±75)
Culoare	natur			
Material	Aluminiu			
Lungime standard [m]	4			
Capacitate de sarcină [kN]	 			

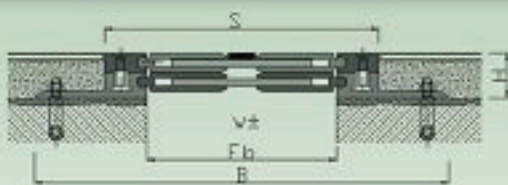

820-135

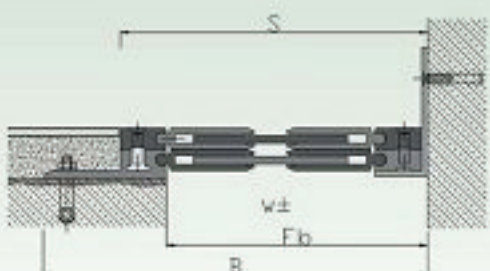

E 820-135

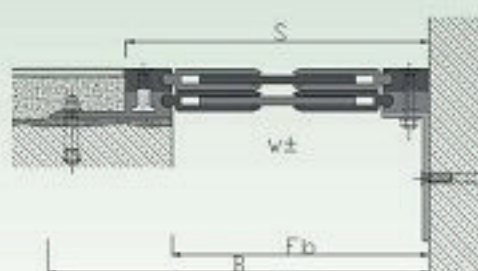

EV 820-135