

DEFLEX[®] 318

Pentru pereti si acoperis

Profiluri tencuiala (ghips) de toate tipurile de pereti si rosturi tavan si mascarea rosturilor lagar de alunecare .

Piese de racord *Nitriflex*[®] invelire din metal.
Usor de instalat.


A se vedea de asemenea, sfaturile de planificare si instalare.




Test incendiu in conformitate cu reglementarile clasei E, in acord cu DIN EN 13501-1.

Tip	318-030	318-050
Fb [mm] pana la	30	50
H [mm]	11 / 14 / 20	11 / 14 / 20
B [mm] aprox.	137	163
S [mm] aprox.	37	67
Miscare w [mm] orizontala	7 (+5/-2)	16 (+10/-6)
Culori intercalate	Negru, gri, crem	
Material	Nitriflex [®] , foaie de tabla subtire otel galvanizat	
Lungime standard [m]	3	

5

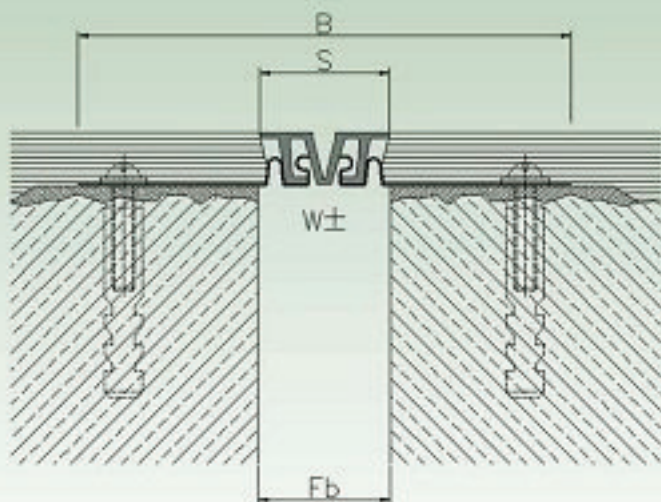

318-030

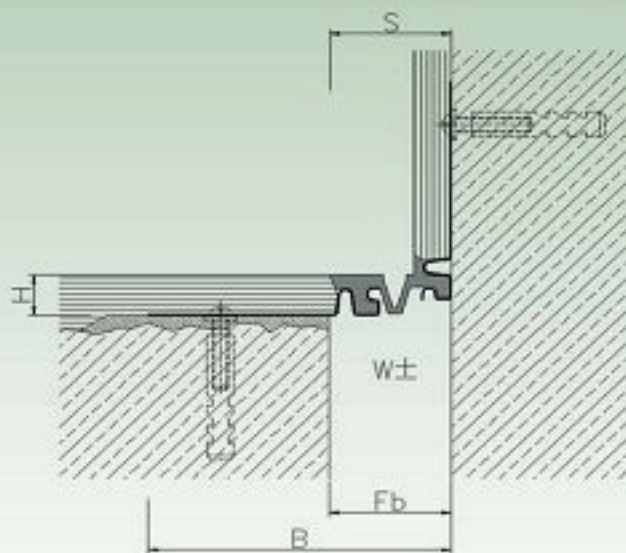

E 318-030