


# DEFLEX® 320

Pentru pereti si acoperis


Profil invelis pentru perete si tavan fabricat din PVC rigid rezistent la impact si benzi de etansare din cauciuc celular pentru compensare neregularitati minore in suprafata finala. Piese de racord intersanjabile, cu grad inalt de absorbtie in miscare.

*A se vedea de asemenea, sfaturi pentru planificare si instalare.*

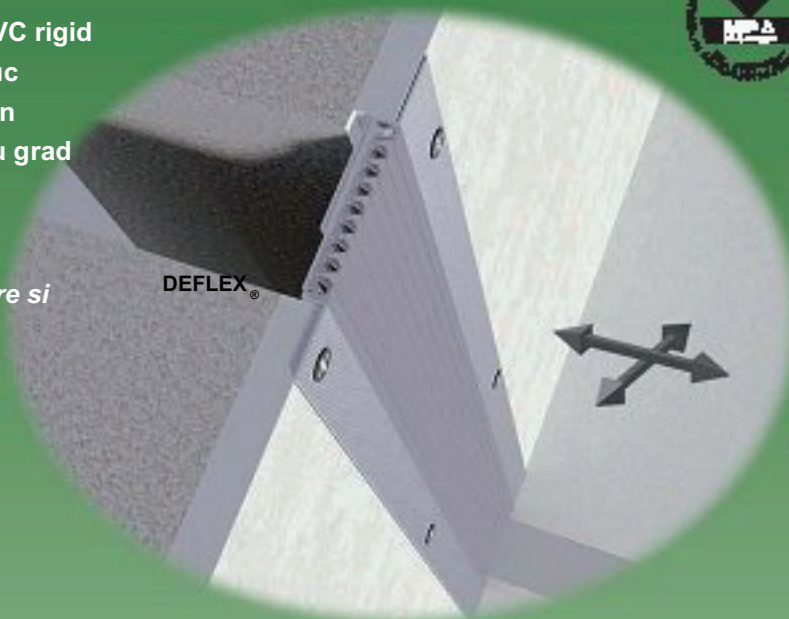

Test incendiu in acord cu prevederile clasei E conform DIN EN 13501-1.

| Tip                          | 320-050                 | 320-080     | 320-100         | 320-120     |
|------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| Fb [mm] pana la              | 50                      | 80          | 100             | 120         |
| H [mm]                       | 15                      | 15          | 15              | 15          |
| B [mm] aprox.                | 140                     | 170         | 190             | 210         |
| S [mm] aprox.                | 140                     | 170         | 190             | 210         |
| Miscare<br>w [mm] orizontala | 20<br>(±10)             | 30<br>(±15) | 35<br>(+20/-15) | 50<br>(±25) |
| Culori intercalate           | Gri si culori RAL       |             |                 |             |
| Material                     | H-PVC, R-PVC, Besaflex® |             |                 |             |
| Lungime standard [m]         | 3                       |             |                 |             |

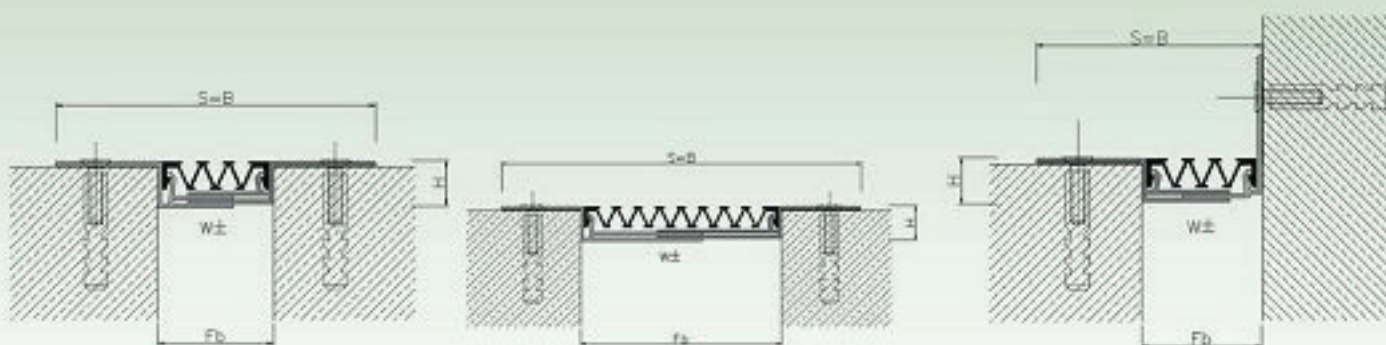

320-050

320-100

E 320-050