

# DEFLEX® 398

Pentru pereti si acoperis





Profiluri rosturi de trecere oțel inoxidabil pentru toti peretii de finiare. Rezistenta ridicata la medii corozive, piese de racord intersanjabile, versiune disponibila piesa racord neteda (flexibilitate redusa). Se pot folosi cu profiluri de pardoseli 428 pentru a asigura o imagine identica a rostului in pereti si acoperis.

Test incendiu in acord cu prevederile clasei E conform DIN EN 13501-1



Tip	398-030	398-050
Fb [mm] pana la	30	50
H [mm]	15/20	15/20
B [mm] aprox.	130	150
S [mm] aprox.	30	50
Miscare w [mm] orizontala	10 (±5)	14 (±7)
Culori intercalate	Negru, gri	
Material	Nitriflex®, oțel inoxidabil	
Lungime standard [m]	3	

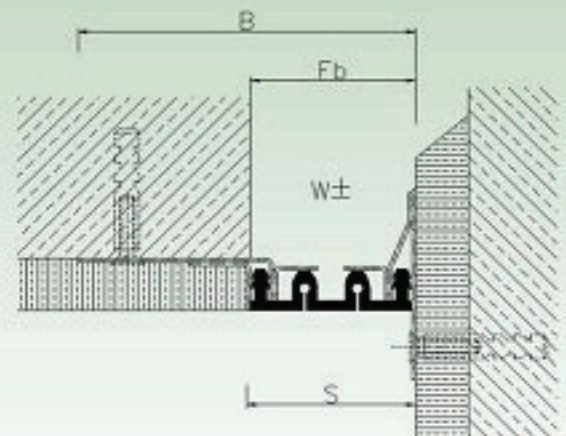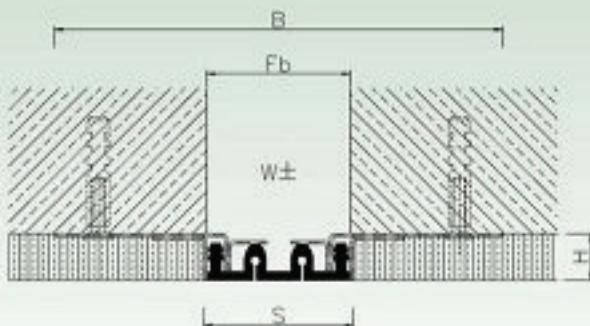

398-050

E 398-050