

DEFLEX® E 322

Pentru pereti - acoperis




Profiluri de invelis pentru fatade, pereti si acoperis pentru rosturi extrem de deschise cu grad ridicat de absorbtie in miscare si benzi aditionale de cauciuc celular pentru compensarea neregularitatilor minore in suprafata finala.

A se vedea de asemenea, sfaturile pentru planificare si instalare.


Test incendiu in acord cu prevederile clasei E conform DIN EN 13501-1



Tip	E 322-030	E 322-050	E 322-080	E 322-120	E 322-200	E 322-280	E 322-350
Fb [mm] pana la	30	50	80	120	200	280	350
H [mm]	15	15	15	15	15	15	15
B [mm] aprox.	75	95	125	165	245	325	395
S [mm] aprox.	75	95	125	165	245	325	395
Miscare w [mm] orizontala	10 (+8/-2)	30 (+20/-10)	45 (+30/-15)	65 (+45/-20)	90 (+50/-40)	125 (+80/-45)	150 (+100/-50)
Culori intercalate	Negru, gri						
Material	Besaflex®, Aluminium						
Lungime standard [m]	4						

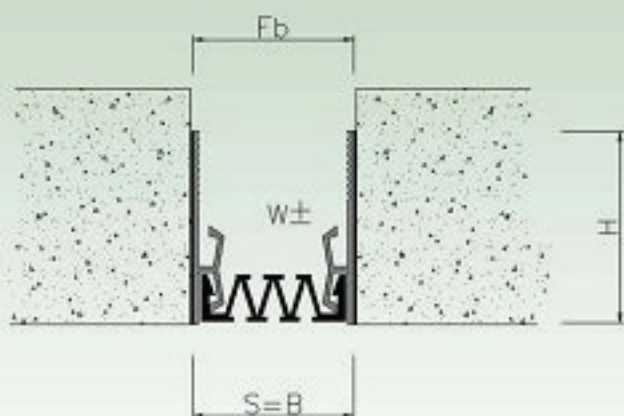

DE 322-050

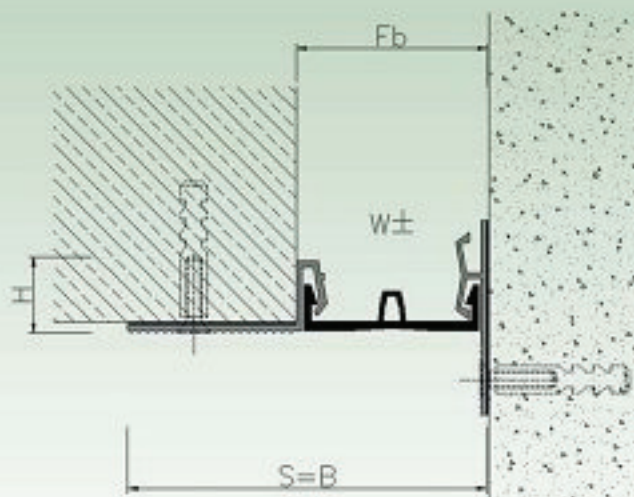

E 322-050, usor