

# DEFLEX<sup>®</sup> 22/P

Pentru pereti


Profiluri de invelire pentru pereti. Usor de potrivit datorita clemelor de prindere rigide din PVC.



Test incendiu conform reglementarilor clasei E in acord cu DIN EN 13501-1.

Tip	22/P-050	22/P-070
Fb [mm] pana la	15-35	15-35
H [mm]	40	40
S [mm] aprox.	50	70
Cleme de prindere pe lungime	9	9
Culori	Negru, gri si culori RAL	
Material	PVC / PVC	
Lungime standard [m]	3	

3

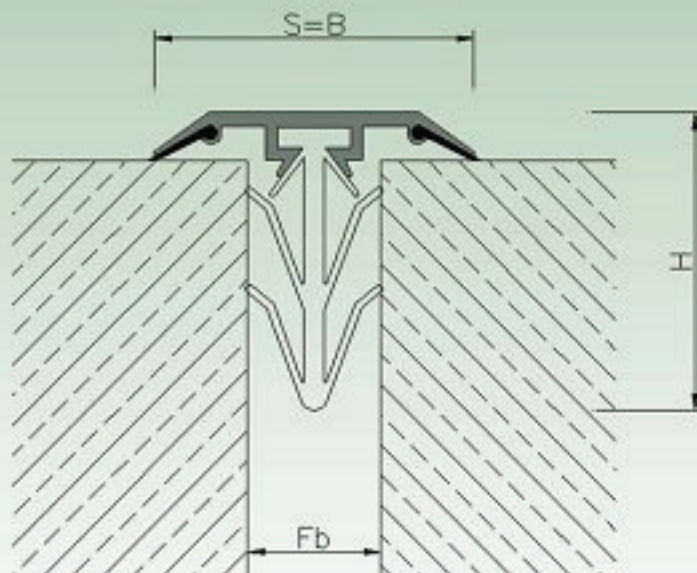

22/P-050